

AQUA

AQUA


Intelligent Buildings

Light Commercial AC-Super Match

Vietnam

AQUA

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY
AQUA VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Sonatus,
Số 15 Đường Lê Thánh Tôn,
Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
M: (+84) 0967347866
Web: <https://aquavietnam.com.vn/>

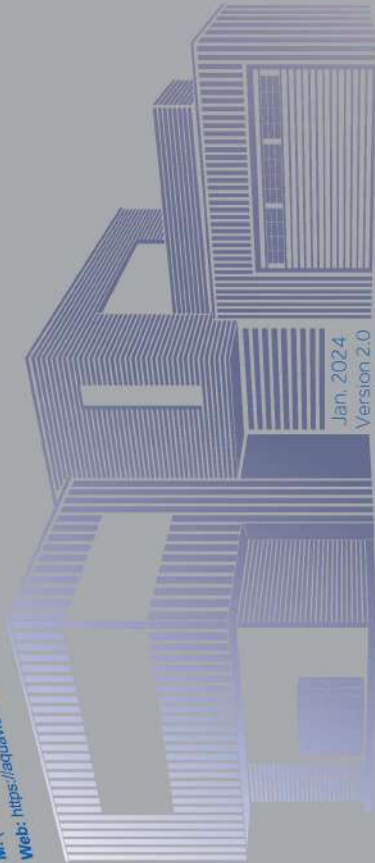

Jan. 2024
Version 2.0

The specifications, designs and information in this brochure are subject to the actual products.
Haier reserves the right to make change without any notice.



2024
ĐIỀU HÒA THƯƠNG MẠI
Vietnam

AQUA—Haier

Lịch sử thương hiệu

Ra đời tại đất nước "mặt trời mọc", thương hiệu AQUA đã gắn liền với sự thịnh vượng cao chất lượng cuộc sống của người dân, thông qua nỗ lực cải tiến không ngừng để tạo ra những sản phẩm tinh tế nhất. Năm 1996, AQUA mang sứ mệnh đó đến Việt Nam với tên gọi SANYO HA ASEAN thương hiệu điện gia dụng uy tín số 1 do GFK bình chọn năm 2001. Tính đến nay, AQUA Việt Nam đã có mặt trong cuộc sống của hơn một nửa số gia đình Việt Nam với 15 triệu sản phẩm.

Năm 2011, Tập đoàn Haier mua lại hoạt động kinh doanh của Sanyo, bao gồm trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), nhà máy, công ty bán hàng, 7.000 nhân viên, 1.151 sở hữu trí tuệ và thương hiệu AQUA - thương hiệu con của thương hiệu máy giặt Sanyo Năm 2012, Haier chính thức ra mắt thương hiệu AQUA tại Nhật Bản. Từ năm 2014, AQUA có mặt tại Việt Nam, thay thế tên Sanyo và chính thức khởi đầu thương hiệu mang tên AQUA Việt Nam.

Năm 2015, trung tâm R&D của Haier Asia được xây dựng tại Nhật Bản, một trong những trung tâm R&D lớn nhất trong số các công ty nước ngoài tại Nhật Bản, với vốn đầu tư hơn 7 tỷ Yên. Tại đây AQUA đã cho ra đời những sản phẩm tinh xảo với công nghệ tiên tiến và chất lượng hàng đầu. Được thành lập vào năm 1984, Haier Group là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp chuyển đổi kỹ thuật số và cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lấy người dùng làm trọng tâm, chúng tôi đã triển khai 10 trung tâm R&D, 71 viện nghiên cứu, 33 khu công nghiệp, 133 trung tâm sản xuất và hơn 230.000 mạng lưới bán hàng trên toàn thế giới. Chúng tôi là thương hiệu hệ sinh thái IoT duy nhất trên thế giới được xếp hạng trong danh sách BrandZ Top 100 Thương hiệu Toàn cầu Giá trị Nhất trong 4 năm liên tiếp và đứng đầu Bảng xếp hạng Thương hiệu Thiết bị Chính Toàn cầu của Euromonitor International trong 13 năm liên tiếp. Vào năm 2021, doanh thu toàn cầu của chúng tôi đạt 52,2 tỷ USD và giá trị thương hiệu của chúng tôi đạt 74,3 tỷ USD.

Chúng tôi sở hữu ba công ty niêm yết. Công ty con Haier Smart Home của chúng tôi nằm trong danh sách Fortune Global 500 và Fortune World's Most Admired Companies. Chúng tôi sở hữu 7 thương hiệu cao cấp toàn cầu, cụ thể là Haier Casarte, LEADER, GE Appliances, Fisher & Paykel, AQUA và Candy và thương hiệu kích bản nhà thông minh đầu tiên trên thế giới-THREE WINGED BIRD. Ngoài ra, chúng tôi đã xây dựng nền tảng Internet Công nghiệp hàng đầu thế giới COSMOPlat và thương hiệu chăm sóc sức khỏe tuyệt vời với Yingjiang Healthcare. Nền tảng tăng tốc khởi nghiệp HCH của chúng tôi đã ươm tạo thành công 7 công ty kỷ lãn, 102 công ty Linh Dương(Công ty trẻ , đang phát triển rất nhanh) và 80 doanh nghiệp chuyển môn hóa và phức tạp.

Với tư cách là đại diện của nền kinh tế thực, chúng tôi đã không ngừng tập trung vào ngành công nghiệp và phát triển các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đời sống & nhà thông minh. Internet công nghiệp và các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tuyệt vời; và chúng tôi đang xây dựng các thương hiệu cao cấp, để tiến tới thương hiệu có hệ sinh thái cao cấp. Thông qua đổi mới công nghệ, chúng tôi mong muốn tùy chỉnh trải nghiệm mỗi trường sống thông minh được cá nhân hóa cho người dùng toàn cầu, giúp khách hàng doanh nghiệp chuyển đổi kỹ thuật số và thúc đẩy chất lượng cao và phát triển xã hội & kinh tế bền vững.



AQUA-Haier

Haier sở hữu hơn 10 trung tâm R&D, 35 khu công nghiệp, 138 nhà máy, 108 trung tâm tiếp thị trên toàn thế giới và mạng lưới bán hàng trên 200 quốc gia hoặc khu vực.

Haier có 7 thương hiệu thiết bị gia dụng lớn trên toàn thế giới: Haier, Casarte, Leader, AQUA, Fisher & Paykel, GE Appliances (GEA) và CANDY. Tất cả những thương hiệu này cùng nhau hợp lại tạo thành thương hiệu toàn cầu của Haier, có thể đáp ứng đầy đủ trải nghiệm tốt nhất của các nhóm người tiêu dùng khác nhau ở các thị trường khác nhau trên toàn thế giới.



AQUA-Haier

Năng lực sản xuất toàn cầu

Tại Trung Quốc, Heier số hữu 8 nhà máy điều hòa không khí, trong đó có 1 nhà máy là MHAQ, liên doanh giữa Heier và Mitsubishi Heavy. Ngoài Trung Quốc, Heier còn điều hành một số nhà máy giám sát điều hòa không khí khác, các nhà máy này có tổng công suất sản xuất trên 27,2 triệu chiếc mỗi năm.

Là doanh nghiệp địa phương Trung Quốc đầu tiên được chọn là "Nhà máy ngọn hải đăng" trên thế giới. Áp dụng công nghệ IoT, AI, Điện toán Đám mây



AQUA—Haier

Trung tâm R&D

Trung tâm R&D điều hòa không khí Haier đặt tại Thanh Đảo, Trung Quốc, hoàn thành vào tháng 12 năm 2015, có diện tích 20.000 mét vuông. Nó có hơn 120 phòng thí nghiệm bao gồm các phòng thí nghiệm nghiên cứu bộ phận quan trọng của phòng thí nghiệm thử nghiệm và các phòng thí nghiệm mô phỏng trải nghiệm người dùng trong mọi thời tiết. Trung tâm R&D còn có "tháp thí để thử nghiệm đường ống dẫn chất làm lạnh dài cao 105 mét cao nhất thế giới".



Vào tháng 4 năm 2014, Haier đã thành lập các phòng thí nghiệm chung với Highly để nghiên cứu công nghệ sưởi & làm mát và với Mitsubishi Electric về công nghệ tiên tiến mang lại trải nghiệm người dùng. Nghiên cứu của trung tâm trải nghiệm người dùng bao gồm các lĩnh vực về sự thoải mái, đảm giá, âm học khi động học của người dùng. EMC (Tương thích điện từ) và cơ học, v.v. Các phòng thí nghiệm có thể thực hiện hơn 600 thử nghiệm quốc tế theo ISO IEC EN, CISPR và ANSI, v.v. để đáp ứng yêu cầu của Châu Âu, Châu Á, Mỹ, Úc, Trung Đông và 100 quốc gia và khu vực khác. Trung tâm trải nghiệm người dùng được các tổ chức thử nghiệm và chứng nhận nổi tiếng trong nước công nhận, đồng thời được các tổ chức quốc tế như TÜV và Intertek, v.v. công nhận. Tại Haier, chúng tôi tin rằng máy điều hòa không khí tốt nhất là máy được xây dựng trên cơ sở kiểm soát chất lượng thông thoáng khoan nhượng trên toàn thế giới, phát triển và sản xuất các sản phẩm tốt và đưa sản phẩm đến cho khách hàng ở khắp mọi nơi.

R&D Labs



EMC Test Lab



Water-spray Test Lab



Psychrometric Test Lab



Safety Test Lab



Full-anechoic Test Lab



Centralized Control



Simulated Snow Test Lab



Simulated Sunlight Test Lab



Environmental Evaluation Test Lab



Humidity Evaluation Test Lab



Double 85 Test Lab



Height Drop Test Lab

Global Certification



NỘI DUNG

- 01 / R32 COOLING ONLY INVERTER
- 21 / R32 COOLING ONLY NON-INVERTER
- 35 / R410A COOLING ONLY



R32

COOLING ONLY

INVERTER

03 DÒNG SẢN PHẨM

05 DÀN NÓNG


07 DÒNG ÂM TRẦN
CASSETTE ĐA HƯỚNG THỜI

09 DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE
ĐA HƯỚNG THỜI

13 DÒNG GIẤU TRẦN NỔI
ỐNG GIÓ DẠNG MỒNG

15 DÒNG GIẤU TRẦN NỔI ỚNG GIÓ
ÁP SUẤT TÍNH TRUNG BÌNH


17 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

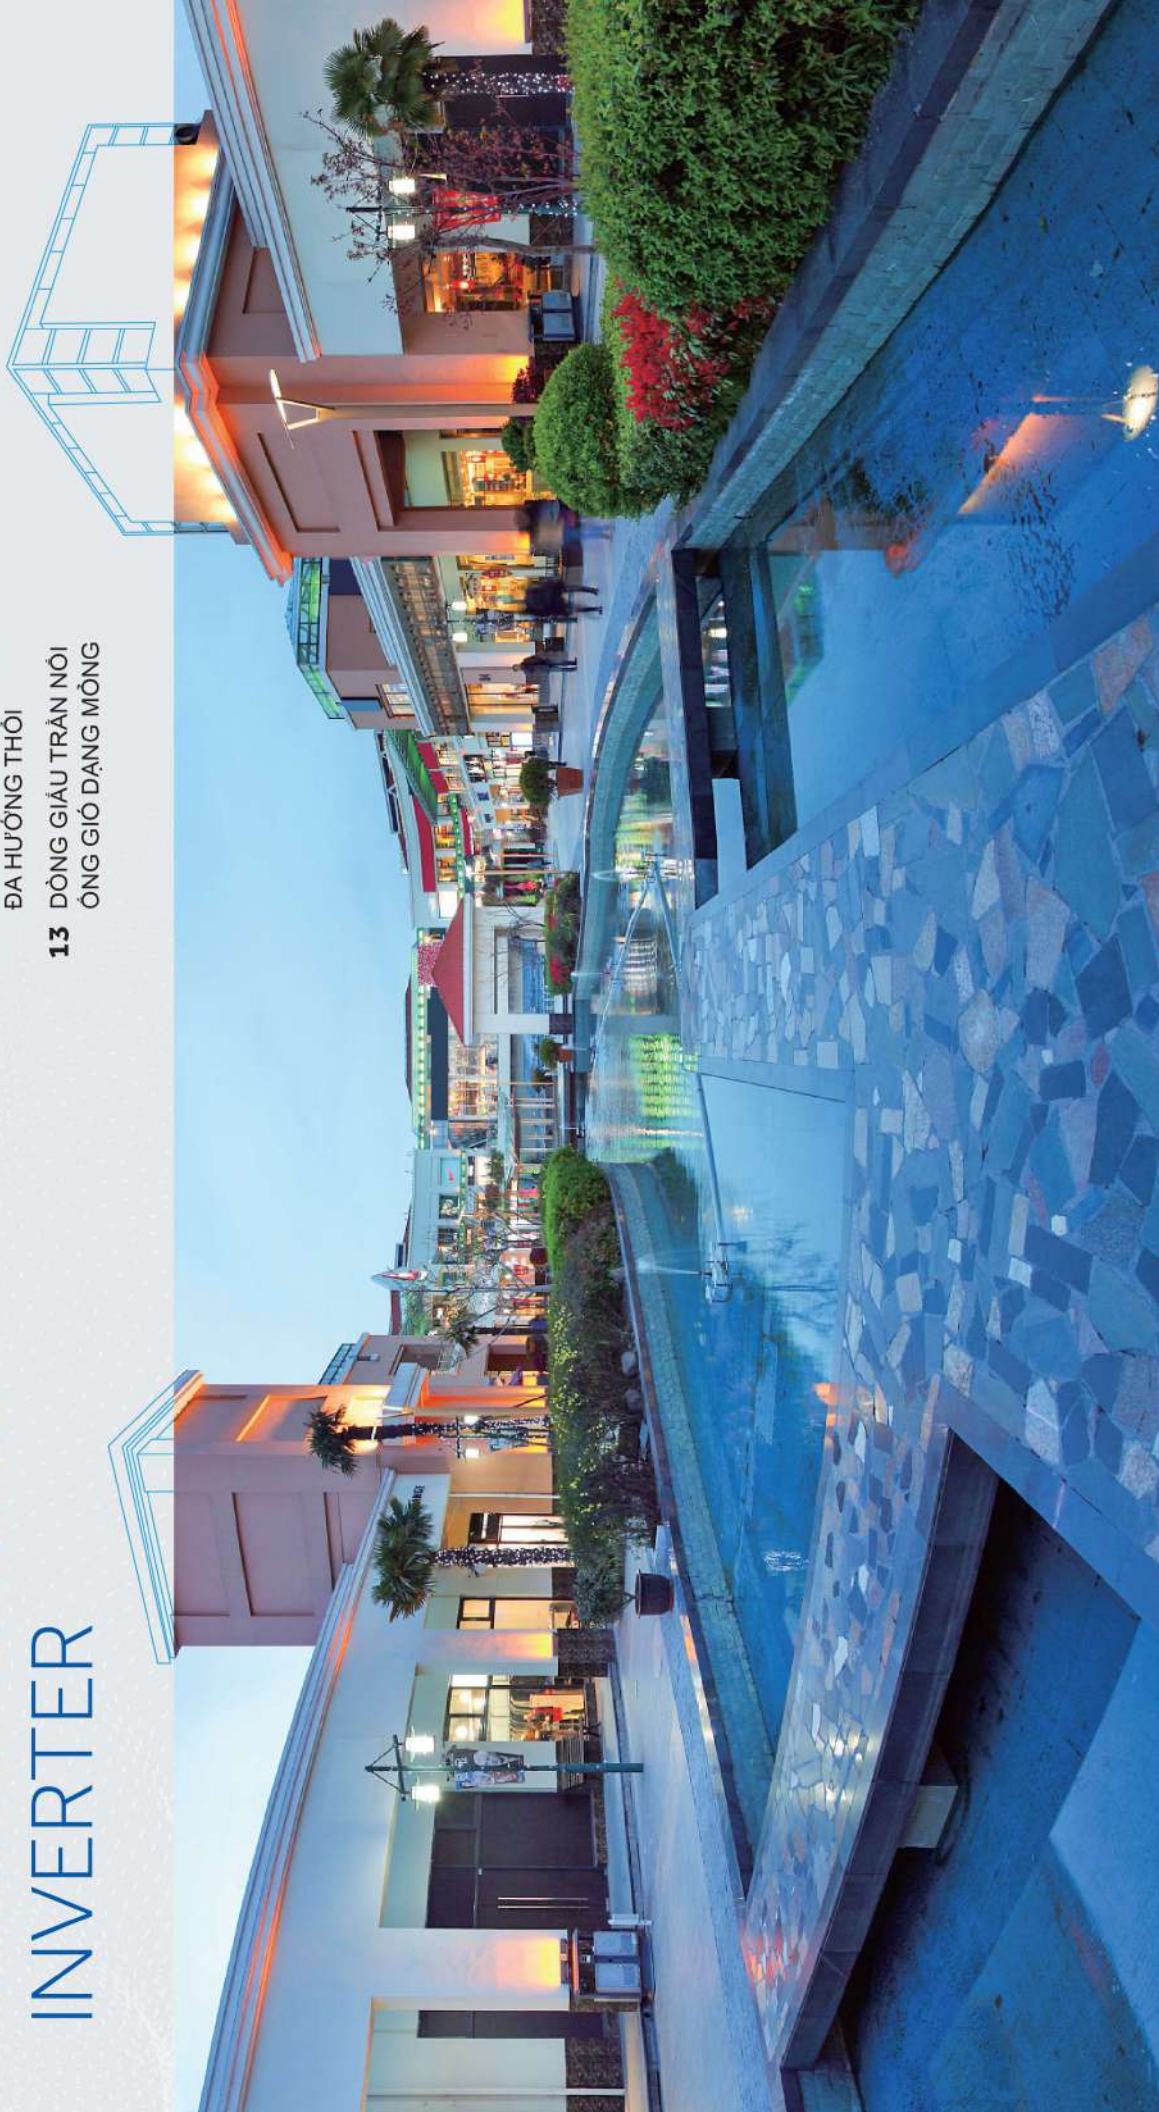

DÒNG SẢN PHẨM

❄️ COOLING ONLY

Loại	kW	Điều khiển	5.2	7.3	9.0	10.5	12.5	14.0
Nguồn điện								
Dán nóng								
			1U50S1P12SA	1U71S1P12SA	1U90S1PS3SA	1U10S1PS2SA	1U12S1PN1SB	1U140S1PN1SB
Dòng âm trần Cassette (Mặt nạ PB-620KB)		YL-HQ501						
			AB50S2SC2FA					
Dòng âm trần Cassette đa hướng thổi (Mặt nạ 950JB/KB)		YL-HQ501						
				AB71S2LR1FA	AB90S2LR1FA	AB10S2LR1FA	AB12S2LR1FA	AB140S2LR1FA
Dòng giấu trần nổi gió áp suất tĩnh thấp (Mặt nạ tùy chọn)		HW-BA216ABK						
			AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA				
Dòng giấu trần nổi gió áp suất tĩnh trung bình		HW-BA216ABK						
			P1B-1220A/D	P1B-1220A/D				
								
					AD90S2SM6FA	AD10S2SM6FA	AD12S2SM6FA	AD140S2SM6FA

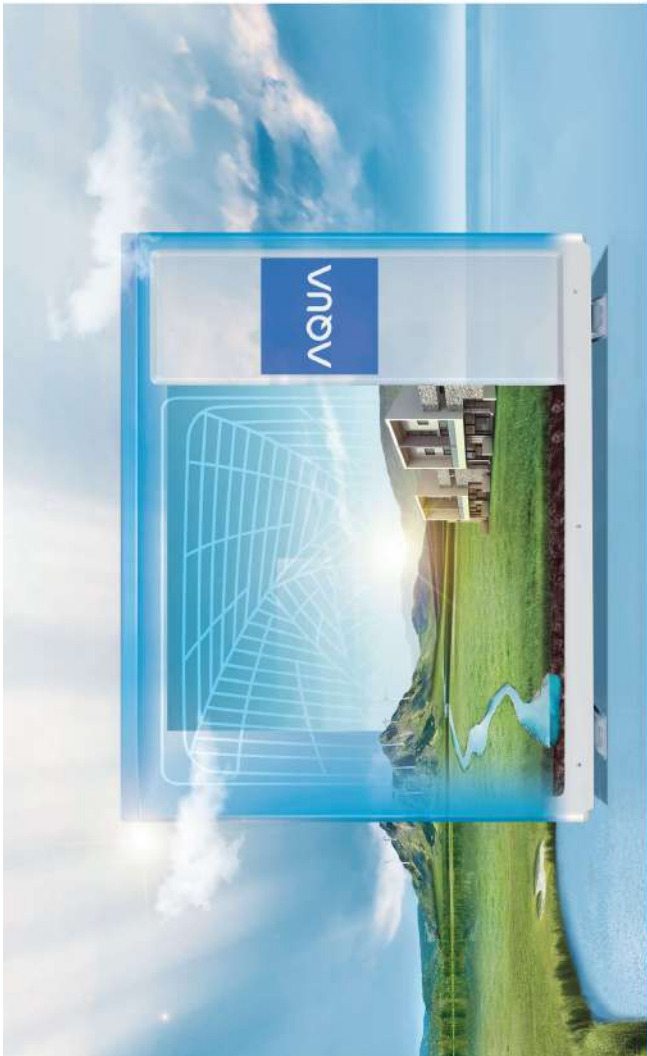


DÀN NÓNG

Hiệu Suất Cao

Môi chất làm lạnh R32 thân thiện môi trường

Hiệu suất năng lượng cao hơn
Lợi ích cho người lắp đặt.
Sử dụng gas R32 làm giảm chỉ số GWP còn 675, giảm thiểu tác động đến sự nóng lên toàn cầu.

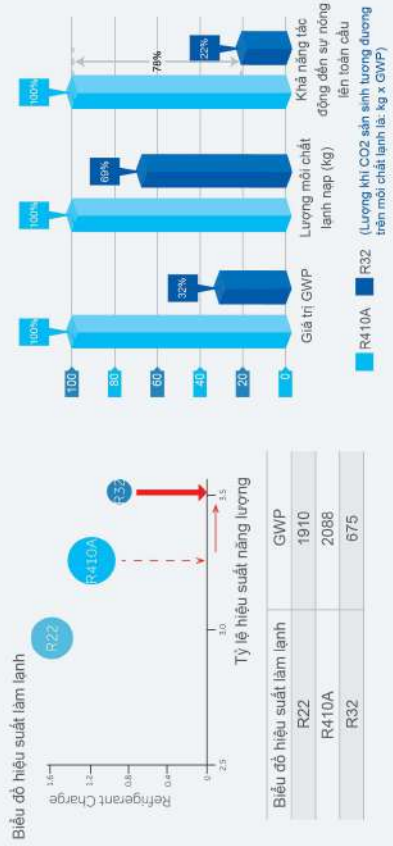

Hiệu Suất Cao

Inverter

Máy lạnh biến tần có thể điều chỉnh công suất làm lạnh theo mức độ tải lạnh để mức tiêu thụ điện năng ít hơn.




Hoạt động biến tần mà không cần thao tác Bật/Tắt lắp đi lắp lại.

Thiết kế quạt mới

Dựa trên lý thuyết khí động học, chúng tôi tạo ra quạt xoắn đường kính siêu lớn đến 550mm, lưu lượng gió tăng 16.7%.



Thoải Mái

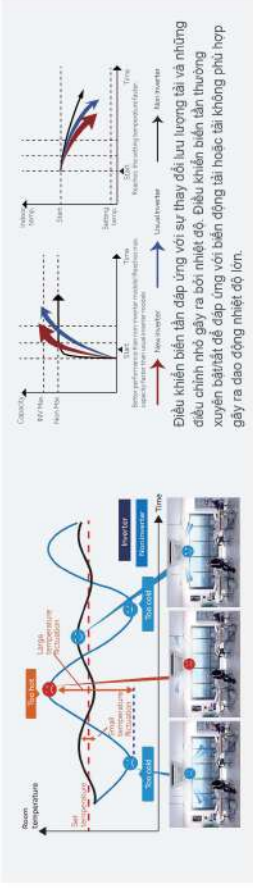

Tiện Lợi

Thiết kế van tích hợp

Với thiết kế van tích hợp mới, nó có thể thực hiện kết nối đường ống 4 chiều (Phía trước, phía sau, bên phải, bên dưới), giúp cho thiết kế đẹp hơn và dễ dàng lắp đặt.



Máy nén biến tần DC

Với mục đích mang lại hiệu suất cao cho mùa nóng, chúng tôi sử dụng máy nén biến tần và động cơ quạt DC với tốc độ chạy biến đổi tùy thuộc vào điều kiện làm việc.



4 tay cầm 2 bên

Nhờ vào thiết kế 4 tay cầm 2 bên, dễ dàng cho 2 người có thể khênh vác.



Bảng kiểm tra kỹ thuật số 888

Tất cả các tham số đang chạy và mã lỗi có thể được kiểm tra từ màn hình kỹ thuật số 888, người lắp đặt có thể thực hiện công việc dễ dàng.





DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE DA HƯỚNG THỜI

Tốt Cho Sức Khỏe

Bộ lọc kháng khuẩn (Tùy Chọn)


Bạc (Ag) là một chất kháng khuẩn tự nhiên, có đặc tính kháng khuẩn tốt và có thể thúc đẩy quá trình tự tiêu hủy của vi khuẩn.

Bộ lọc kháng khuẩn AQUA đã bổ sung ion bạc và các chất hữu cơ kháng khuẩn khác để tiêu diệt vi khuẩn có hại một cách hiệu quả và lâu dài.



Chế độ tự làm sạch


Đồng bộ thiết bị bay hơi nhờ vào độ ẩm trong không khí và loại bỏ bụi bẩn khi tan chảy, đảm bảo không khí trong lành thoát ra từ máy điều hòa.

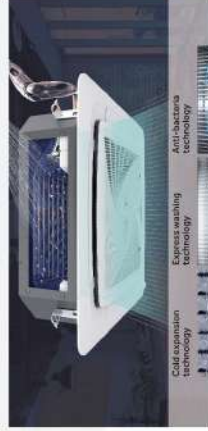

Tiết Kiệm Năng Lượng

Động cơ quạt DC

So sánh với động cơ quạt AC thông thường, động cơ quạt DC hoạt động hiệu quả hơn. Đầu vào công suất giảm đến 50% so với công suất đầu ra.



Thoải Mái



1 | Mặt nạ "xoắn ốc"


Thiết kế "xoắn ốc" hiện đại.

2 | Cánh đảo gió đóng khi tắt điều hòa.

Không có khe hở giữa cánh đảo gió và mặt nạ khi điều hòa tắt. Sang trọng hơn.

Các cánh đảo gió hoạt động độc lập

Bốn cánh đảo gió có thể được điều khiển riêng biệt theo ý người dùng bằng điều khiển, mang đến sự thoải mái tối đa cho cả căn phòng, là giải pháp tốt để tránh "bệnh điều hòa".

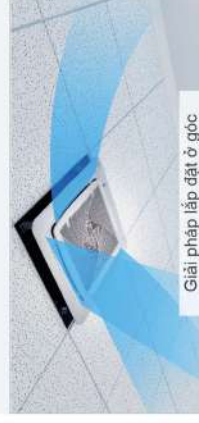

Giải pháp lắp đặt ở góc



Giải pháp thoải mái

5 tốc độ luồng gió

Có 5 tốc độ luồng gió: rất thấp/thấp/trung bình/cao/chế độ tăng áp để lựa chọn.

Chế độ tăng áp với tốc độ siêu cao để làm mát hoặc sưởi ấm nhanh chóng (Sau 15 phút sẽ trở lại tốc độ cao để giảm mức độ ồn).



Tiện Lợi

Mặt nạ 620mm*620mm

Mặt nạ thiết kế mới 620mm*620mm rất phù hợp với việc trang trí không gian tiêu chuẩn và không che những thứ khác, chẳng hạn như ánh sáng.



Dễ dàng tiếp cận thiết kế hộp điện

Hộp điện được đặt trong thiết bị và bạn chỉ cần bảo trì bằng cách mở bằng điều khiển, không cần mở trần.





DÒNG ÂM TRẦN CASSETTE ĐA HƯỚNG THỜI

Tốt Cho Sức Khỏe

Bộ lọc kháng khuẩn(Tùy Chọn)

Bạc (Ag) là một chất kháng khuẩn tự nhiên, có đặc tính kháng khuẩn tốt và có thể thúc đẩy quá trình tự tiêu hủy của vi khuẩn.

Bộ lọc kháng khuẩn AQUA đã bổ sung ion bạc và các chất hữu cơ kháng khuẩn khác để tiêu diệt vi khuẩn có hại một cách hiệu quả và lâu dài.



Chế độ tự làm sạch

Bụi mịn PM2.5 có đường kính nhỏ hơn 2.5µm trong không khí, có tác động tiêu cực đến chất lượng không khí và tầm nhìn. Bụi mịn PM2.5 có kích thước hạt nhỏ, diện tích lớn, hoạt tính mạnh, dễ mang theo các chất độc hại (như kim loại nặng, vi sinh vật...) thời gian tồn tại trong khí quyển dài và quãng đường vận chuyển xa nên có sức ảnh hưởng đến sức khỏe con người và chất lượng môi trường.

Phin lọc HEPA giúp loại bỏ bụi PM2.5 với hiệu suất lọc cao lên đến 99.9% mỗi hai giờ.



Chế độ tự làm sạch


Đóng băng thiết bị bay hơi nhờ vào độ ẩm trong không khí và loại bỏ bụi bẩn khi tan chảy, đảm bảo không khí trong lành thoát ra từ máy điều hòa.



Tiết Kiệm Năng Lượng

Động cơ quạt DC

So sánh với động cơ quạt AC thông thường, động cơ quạt DC hoạt động hiệu quả hơn. Đầu vào công suất giảm đến 50% so với công suất đầu ra.



Bộ trao đổi nhiệt thiết kế mới

Diện tích của bộ trao đổi nhiệt được mở rộng để tăng hiệu quả trao đổi nhiệt.



Thoải Mái

1 | Mặt nạ "xoắn ốc"

Thiết kế "xoắn ốc" hiện đại.

2 | Màn hình LED ẩn

Thiết kế ẩn trần 360° thống nhất với màn hình LED ẩn. Hiện thị màu xanh lá tương trưng cho chế độ làm mát, hiển thị màu đỏ tương trưng cho chế độ sưởi ấm. Dễ dàng được xác định bằng cách mở chế độ.

3 | Cánh đảo gió đóng khí tắt điều hòa


Không có khe hở giữa cánh đảo gió và mặt nạ khi điều hòa tắt. Tạo ra sự sang trọng hơn.



5 tốc độ luồng gió

Có 5 tốc độ luồng gió: Rất thấp/thấp/trung bình/cao/chế độ tăng áp để lựa chọn.

Chế độ Turbo với tốc độ siêu cao để làm mát hoặc sưởi ấm nhanh chóng (15 phút trở lại tốc độ cao để giảm độ ồn).



Quạt được thiết kế hoàn toàn mới

Đường kính của quạt được mở rộng đưa trên cơ chế khí động lực học, do đó giảm lực cản mức thấp nhất với luồng không khí. Giảm 3dB độ ồn.



Thoải Mái

Lưới tản nhiệt siêu lớn

Sơ với lưới hút gió thông thường, chúng tôi mở rộng diện tích hút gió lên tới 23%, giảm tốc độ không khí và độ ồn.



Các cánh đảo gió hoạt động độc lập

Bốn cánh đảo gió có thể được điều khiển biệt theo ý người dùng bằng điều khiển, mang đến sự thoải mái tối đa cho cả căn phòng, là giải pháp tốt để tránh "bệnh điều hòa".



Giải pháp lắp đặt ở góc



Giải pháp thoát mái

Cho Chế Độ Trần Cao

Có rất nhiều cửa hàng có trần cao 5 mét. Mô hình này có thể được lắp đặt ở độ cao 4,5m. Giải pháp tốt nhất cho cửa hàng có trần cao.

Dùng bộ điều khiển có dây YR-E7A để thực hiện các chức năng.



Gió đa hướng thổi

Cung cấp gió đa hướng không có điểm mù.



Thông Minh

Điều khiển bằng Wifi (Tùy chọn)

Ngoại điều khiển có dây, điều khiển hồng ngoại thông thường. AQUA còn cung cấp điều khiển thông minh từ Haier Smart App, bao gồm chế độ bất tất, chọn chế độ vận hành, nhiệt độ, tốc độ quạt, điều chỉnh luồng gió và cài đặt lịch trình.



Thông Minh

Cảm biến con người (Tùy chọn)

Thiết bị tự động bật khi có người đến và tự động tắt khi không có người.



Tiện Lợi

Móc treo vuông

Kích thước thân máy 765*765mm, cải tiến móc treo vuông, điều chỉnh hướng lắp đặt linh hoạt.



Tháo dỡ chỉ với 1 ốc vít

Người lắp đặt có thể hoàn thành tháo dỡ chỉ với 1 ốc.



Kẹp tiện lợi

Có móc treo dễ khóa mặt nạ. Chỉ cần một bước lắp đặt có thể hoàn thành việc vận vít cho mặt nạ. Tiết kiệm nhân lực và thao tác dễ dàng.



Bơm thoát nước được bơm lên cao

Bơm thoát nước có thể bơm nước ngưng tụ lên đến 1000 mm, ống dẫn linh hoạt hơn và phù hợp với các cách bố trí.





DÒNG GIẤU TRẦN NỔI ÓNG GIÓ DẠNG MỎNG

Tốt Cho Sức Khỏe

Bộ lọc kháng khuẩn (Tùy Chọn)

Bạc (Ag) là một chất kháng khuẩn tự nhiên, có đặc tính kháng khuẩn tốt và có thể thúc đẩy quá trình tự tiêu hủy của vi khuẩn.

Bộ lọc kháng khuẩn AQUA đã bổ sung ion bạc và các chất hữu cơ kháng khuẩn khác để tiêu diệt vi khuẩn có hại một cách hiệu quả và lâu dài.




Tự làm sạch

Đóng băng thiết bị bay hơi nhờ độ ẩm trong không khí và loại bỏ bụi bẩn khi tan chảy, đảm bảo không khí trong lành thoát ra từ máy điều hòa.



Không khí dẫn vào trong lành


Không khí trong lành được cải tạo trước có thể mang không khí trong lành từ bên ngoài vào trong phòng, giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng. Tạo bầu không khí trong lành và thoải mái.

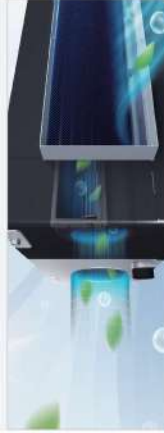

Tiết Kiệm Năng Lượng

Động cơ quạt DC

So sánh với động cơ quạt AC thông thường, động cơ quạt DC hoạt động hiệu quả hơn. Đầu vào công suất giảm đến 50% so với công suất đầu ra.



Thoải Mái

Luồng gió ra

Đường dẫn của quạt và luồng không khí của bộ phận ống gió áp suất thấp dạng mỏng được thiết kế để hoạt động êm ái, mang lại độ ồn thấp 52dB(A), so với 53dB(A) của các đối thủ cạnh tranh, chúng tôi đã đạt mức độ ổn tốt nhất.



Không khí dẫn vào trong lành

Lưới hút gió và thoát khí có thể cải thiện đáng kể trong việc trang trí. Hơn thế nữa, lưới tản nhiệt 3D có thể đưa không khí ấm xuống mặt đất để tránh cảm giác "lạnh chân" vào mùa đông.



Tiện Lợi

Thiết kế siêu mỏng

Chiều cao của dàn lạnh ống gió áp suất thấp dạng mỏng chỉ là 188mm, đây là chiều cao tiên tiến trong ngành và làm cao độ trần được tăng lên.



Bơm thoát nước tích hợp

Chúng tôi có hai dòng sản phẩm, một loại có bơm thoát nước, loại còn lại không có bơm thoát nước. Dễ dàng thiết kế vị trí sản phẩm.



Điều chỉnh ESP bằng Bộ điều khiển có dây

Chúng tôi sử dụng thiết kế động cơ quạt DC, áp suất tĩnh có thể được điều chỉnh bằng bộ điều khiển có dây YR-E17A, vì vậy người lắp đặt không cần phải leo lên thang để điều chỉnh áp suất tĩnh. Có 4 bước áp suất tĩnh có thể được điều chỉnh bằng bộ điều khiển có dây, như là: 0/10/20/40 Pa.



Lưu ý: Nếu lắp đặt sử dụng bộ điều khiển không dây cho thiết bị ống gió, cần truy cập mức áp suất tĩnh bằng nút gạt trên bo PCB.

Vị trí nước xả bên trái hoặc phải

Hướng thoát nước có thể đặt trái hoặc phải tùy theo cách bố trí.





DÒNG GIẤU TRẦN NỔI ÓNG GIÓ ÁP SUẤT TÍNH TRUNG BÌNH

✂️ Tốt Cho Sức Khỏe

Bộ lọc kháng khuẩn(Tùy Chọn)

Bạc (Ag) là một chất kháng khuẩn tự nhiên, có đặc tính kháng khuẩn tốt và có thể thúc đẩy quá trình tự tiêu hủy của vi khuẩn.

Bộ lọc kháng khuẩn AQUA đã bổ sung ion bạc và các chất hữu cơ kháng khuẩn khác để tiêu diệt vi khuẩn có hại một cách hiệu quả và lâu dài.



Không khí dẫn vào trong lành

Không khí trong lành được cải đất trước có thể mang không khí trong lành từ bên ngoài vào trong phòng, giúp cải thiện chất lượng không khí trong phòng. Tạo bầu không khí trong lành và thoải mái.



Tự làm sạch

Đồng bảng thiết bị bay hơi nhờ vào độ ẩm trong không khí và loại bỏ bụi bẩn khí tan chảy, đảm bảo không khí trong lành thoát ra từ máy điều hòa.



✂️ Tiện Lợi


Thiết kế siêu mỏng

Với độ dày máy chỉ 248mm giúp lắp đặt linh hoạt hơn (dành cho công suất 9kw - 14kw).



Bơm thoát nước được bơm lên cao

Bơm thoát nước có thể bơm nước ngưng tụ lên đến 1000 mm, ống dẫn linh hoạt hơn và phù hợp với các cách bố trí.

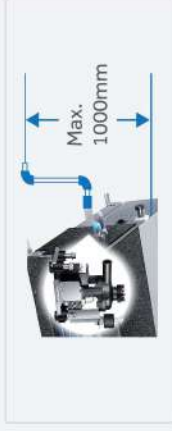

Tùy chọn gió hồi

Thiết kế thân thiện: Hồi gió phía sau hoặc hồi gió phía dưới có sẵn.



Bốn bước lựa chọn áp suất

Có thể lựa chọn áp suất tĩnh bên ngoài bằng 4 bước với mức 50/100pa để phù hợp chiều dài ống dẫn khác nhau.



Chỉ cần tháo dỡ 2 ốc vít để lắp đặt dây điện và bảo trì PCB

Thuận tiện cho người lắp đặt chỉ với 2 ốc vít để lắp đặt dây điện và bảo trì PCB.



Cassette



5.0/7.1/9.0K.10.5kW



YL-HQ201



COOLING ONLY

Mã sản phẩm	Dán lạnh	AB05SC2FA	AB71SLR1FA	AB95SLR1FA	AB105SLR1FA
Dán nóng	1UJ05PJ2SA	1U71SPJ2SA	1095SPJ2SA	1U105SPJ2SA	
Hiệu suất danh nghĩa	Công suất	5.2/2.6/5.5	7.3 (2.8-7.7)	9.0/3.5-6.9	10.5/4.0-11.9
	Công suất	Buồng 1000	16.0/6.1-18.7	25.0/6.2-28.3	30.0/13.6-40.1
	Nguồn điện đầu vào	W	1440	2250	3270
	Dòng điện	A	6.61	10.33	14.78
EER	/	3.81	3.24	3.5	3.26
	CSFP	/	4.53	5.80	5.00
Dán lạnh					
Thông số	Nguồn điện	Ph/V/Hz	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Hiệu suất	Lưu lượng gió: Cao nhất/cao trung bình/thấp	m³/h	700/600/500/400	1260/1070/920/800	1470/1260/1050/940
	Độ ồn (cao nhất/cao trung bình/thấp)	dB(A)	40/37/35/32	38/33/29/26	41/36/33/29
	Kích thước thực (W/D/H)	(mm)	579/579/260	840/840/264	940/840/248
	Kích thước đóng gói (W/D/H)	(mm)	718/690/380	890/990/310	990/990/310
Lắp đặt	Trọng lượng thực/trọng lượng đóng gói	(Kg)	19/22	27/32	31/36
	Điều khiển	Tiêu chuẩn	YL-HQ501	YL-HQ501	YL-HQ501
Kích thước mặt nạ	Mã sản phẩm	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
	Kích thước thực (W/D/H)	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB	PB-620KB
	Kích thước đóng gói (W/D/H)	820/620/80	850/650/90	950/650/90	950/650/90
	Trọng lượng thực/trọng lượng đóng gói	mm	890/690/115	1000/1000/110	1000/1000/110
Dán nóng					
Thông số	Nguồn điện	Ph/V/Hz	1/220/50	1/220/50	1/220/50
Hiệu suất	Lưu lượng gió	m³/h	2500	3500	3800
	Độ ồn	dB(A)	55	55	57
	Kích thước thực (W/D/H)	mm	820/338/614	920/372/760	920/372/760
	Kích thước đóng gói (W/D/H)	mm	977/400/735	1085/487/843	1085/487/843
Lắp đặt	Trọng lượng thực/trọng lượng đóng gói	kg	38/42	52/57	57/62
	Kiểu máy nén	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Hiệu suất	Môi chất lạnh	R32	R32	R32	R32
	Ống dẫn lỏng	mm	6.35	9.52	9.52
	Ống dẫn hơi	mm	12.7	15.88	15.88
	Chiều dài ống kết nối lớn nhất	m	20	20	30
Nhiệt độ làm việc	Chênh lệch độ cao lớn nhất giữa dàn nóng và dàn lạnh	m	10	10	20
	Trọng lượng gas nạp	g	1000	1310	1530
	Trọng lượng gas nạp bổ sung	g/m	20	45	45
	Dải nhiệt độ trong phòng	°C	16-30	16-30	16-30
Dải nhiệt độ môi trường					
			18-43	18-43	18-43

Cassette



12.5/14.0kW



YL-HQ301



COOLING ONLY

Mã sản phẩm	Dán lạnh	AB125SLR1FA	AB140SLR1FA	AB140SLR1FA
Dán nóng	1U125SPJ1SB	1U140SPJ1SB	1U140SPJ1SB	
Hiệu suất danh nghĩa	Công suất	KW	12.5/4.5-12.8	14.0/5.2-14.5
	Công suất	Buồng 1000	42.0/15.3-43.6	48/17.7-49.4
	Nguồn điện đầu vào	W	4432	5185
	Dòng điện	A	7.32	8.56
EER	/	/	2.82	2.70
	CSFP	/	4.86	4.10
Dán lạnh				
Thông số	Nguồn điện	Ph/V/Hz	1/220/50	1/220/50
Hiệu suất	Lưu lượng gió: Cao nhất/cao trung bình/thấp	m³/h	1650/1600/1400/1200	1850/1600/1440/1200
	Độ ồn (cao nhất/cao trung bình/thấp)	dB(A)	47/44/38/34	47/44/38/34
	Kích thước thực (W/D/H)	(mm)	840/840/268	940/840/268
	Kích thước đóng gói (W/D/H)	(mm)	990/990/300	990/990/300
Lắp đặt	Trọng lượng thực/trọng lượng đóng gói	(Kg)	32/38	32/38
	Điều khiển	Tiêu chuẩn	YL-HQ301	YL-HQ301
Kích thước mặt nạ	Mã sản phẩm	YR-E17A	YR-E17A	YR-E17A
	Kích thước thực (W/D/H)	PB-650JB (Mặt nạ tiêu chuẩn) PB-650KB (Mặt nạ tùy chọn)	650/650/90	650/650/90
	Kích thước đóng gói (W/D/H)	mm	1000/1000/110	1000/1000/110
	Trọng lượng thực/trọng lượng đóng gói	Kg	8.59	8.59
Dán nóng				
Thông số	Nguồn điện	Ph/V/Hz	3/380/50	3/380/50
Hiệu suất	Lưu lượng gió	m³/h	5000	5500
	Độ ồn	dB(A)	58	59
	Kích thước thực (W/D/H)	mm	950/370/965	950/370/965
	Kích thước đóng gói (W/D/H)	mm	1050/450/1065	1050/450/1065
Lắp đặt	Trọng lượng thực/trọng lượng đóng gói	kg	76/86	76/86
	Kiểu máy nén	Rotary	Rotary	Rotary
Hiệu suất	Môi chất lạnh	R32	R32	R32
	Ống dẫn lỏng	mm	6.75	6.75
	Ống dẫn hơi	mm	9.52	9.52
	Chiều dài ống kết nối lớn nhất	m	15.88	15.88
Nhiệt độ làm việc	Chênh lệch độ cao lớn nhất giữa dàn nóng và dàn lạnh	m	30	30
	Trọng lượng gas nạp	g	1900	1900
	Trọng lượng gas nạp bổ sung	g/m	45	45
	Dải nhiệt độ trong phòng	°C	16-30	16-30
Dải nhiệt độ môi trường				
			18-43	18-43

Duct

Duct



5.0/7.1/9.0/10.5kW



HW-BA216ABK



HW-BA216ABK



HW-BA216ABK



12.5/14.0kW



COOLING ONLY




COOLING ONLY

Mã sản phẩm	Dàn lạnh	Dàn nóng	AD50S2SS1FA	AD71S2SS1FA	AD90S2SM6FA	AD105S2SM6FA
	Dàn lạnh	Dàn nóng	1U105S1P2SA	1U71S1P2SA	1U90S1P3SA	1U105S1P2SA
Hiệu suất danh nghĩa	Công suất	KW	5.3(2.4-5.6)	7.3(2.7-8)	9.0(5.0-10.0)	10.5(6.0-10.8)
	Nguồn điện đầu vào	Btu/h/1000	18(6.2-19.1)	25(8.6-25.9)	31(17.3-36.8)	36(13.3-36.8)
	Dòng điện	W	1540	2320	2970	3220
	EER	A	7.01	10.65	13.04	14.78
	CSFP	/	3.45	3.15	3.03	3.26
Dàn lạnh	CSFP	/	4.81	4.72	4.81	4.69
	Nguồn điện	PhV/Hz	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
	Thông số	PhV/Hz	900/730/600	1000/850/730	1400/1300/1160	1500/1400/1280
	Hiệu suất	External static pressure	0(testing) 0(default)	0(testing) 0(default)	37(testing) 50(default)	37(testing) 50(default)
	Độ ồn (HML)	dB(A)	45/40/37	45/41/38	49/46/43	50/47/43
Lắp đặt	Kích thước thực (WxDxH)	(mm)	1170/420/185	1170/420/185	1100/700/248	1100/700/248
	Kích thước đóng gói (WxDxH)	(mm)	1365/540/270	1365/540/270	1332/835/260	1332/835/260
	Trọng lượng thực/Trọng lượng đóng gói	(kg)	22.5/28	23.5/28	36.5/42	38/44
	Điều khiển	Standard	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK	HW-BA216ABK
		Optional	RE-02 + YL-HQ501	RE-02 + YL-HQ501	RE-02 + YL-HQ501	RE-02 + YL-HQ501
Dàn nóng	Nguồn điện	PhV/Hz	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
	Thông số	PhV/Hz	2500	2500	3000	3800
	Hiệu suất	dB(A)	55	55	56	57
	Kích thước thực (W x D x H)	mm	820/338/114	820/338/114	920/372/160	920/372/160
	Kích thước đóng gói (W x D x H)	mm	977/400/735	977/400/735	1085/487/743	1085/487/743
Lắp đặt	Trọng lượng thực/Trọng lượng đóng gói	kg	38/42	38/42	52/57	57/62
	Kiểu máy nén	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Môi chất lạnh	R32	R32	R32	R32	R32
	GVPR(Chỉ số ảnh hưởng của môi chất lạnh đến môi trường)	675	675	675	675	675
	Ống dẫn lỏng	mm	6.35	6.35	9.52	9.52
Lắp đặt	Ống dẫn hơi	mm	12.7	15.88	15.88	15.88
	Chiều dài ống kết nối tối thiểu	m	20	20	25	30
	Chiều kích độ cao lớn nhất giữa dàn nóng và dàn lạnh	m	10	10	10	20
	Trọng lượng gas nạp	g	1000	1160	1310	1530
	Trọng lượng gas nạp bổ sung	g/m	20	45	45	45
Nhiệt độ làm việc	Dải nhiệt độ phòng	°C	16~30	16~30	16~30	16~30
	Dải nhiệt độ môi trường	°C	18~43	18~43	18~43	18~43

R32 COOLING ONLY NON INVERTER

- 23 DÒNG SẢN PHẨM
- 25 DÀN NÓNG
- 28 CASSETTE ĐA HƯỚNG THỜI
- 33 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

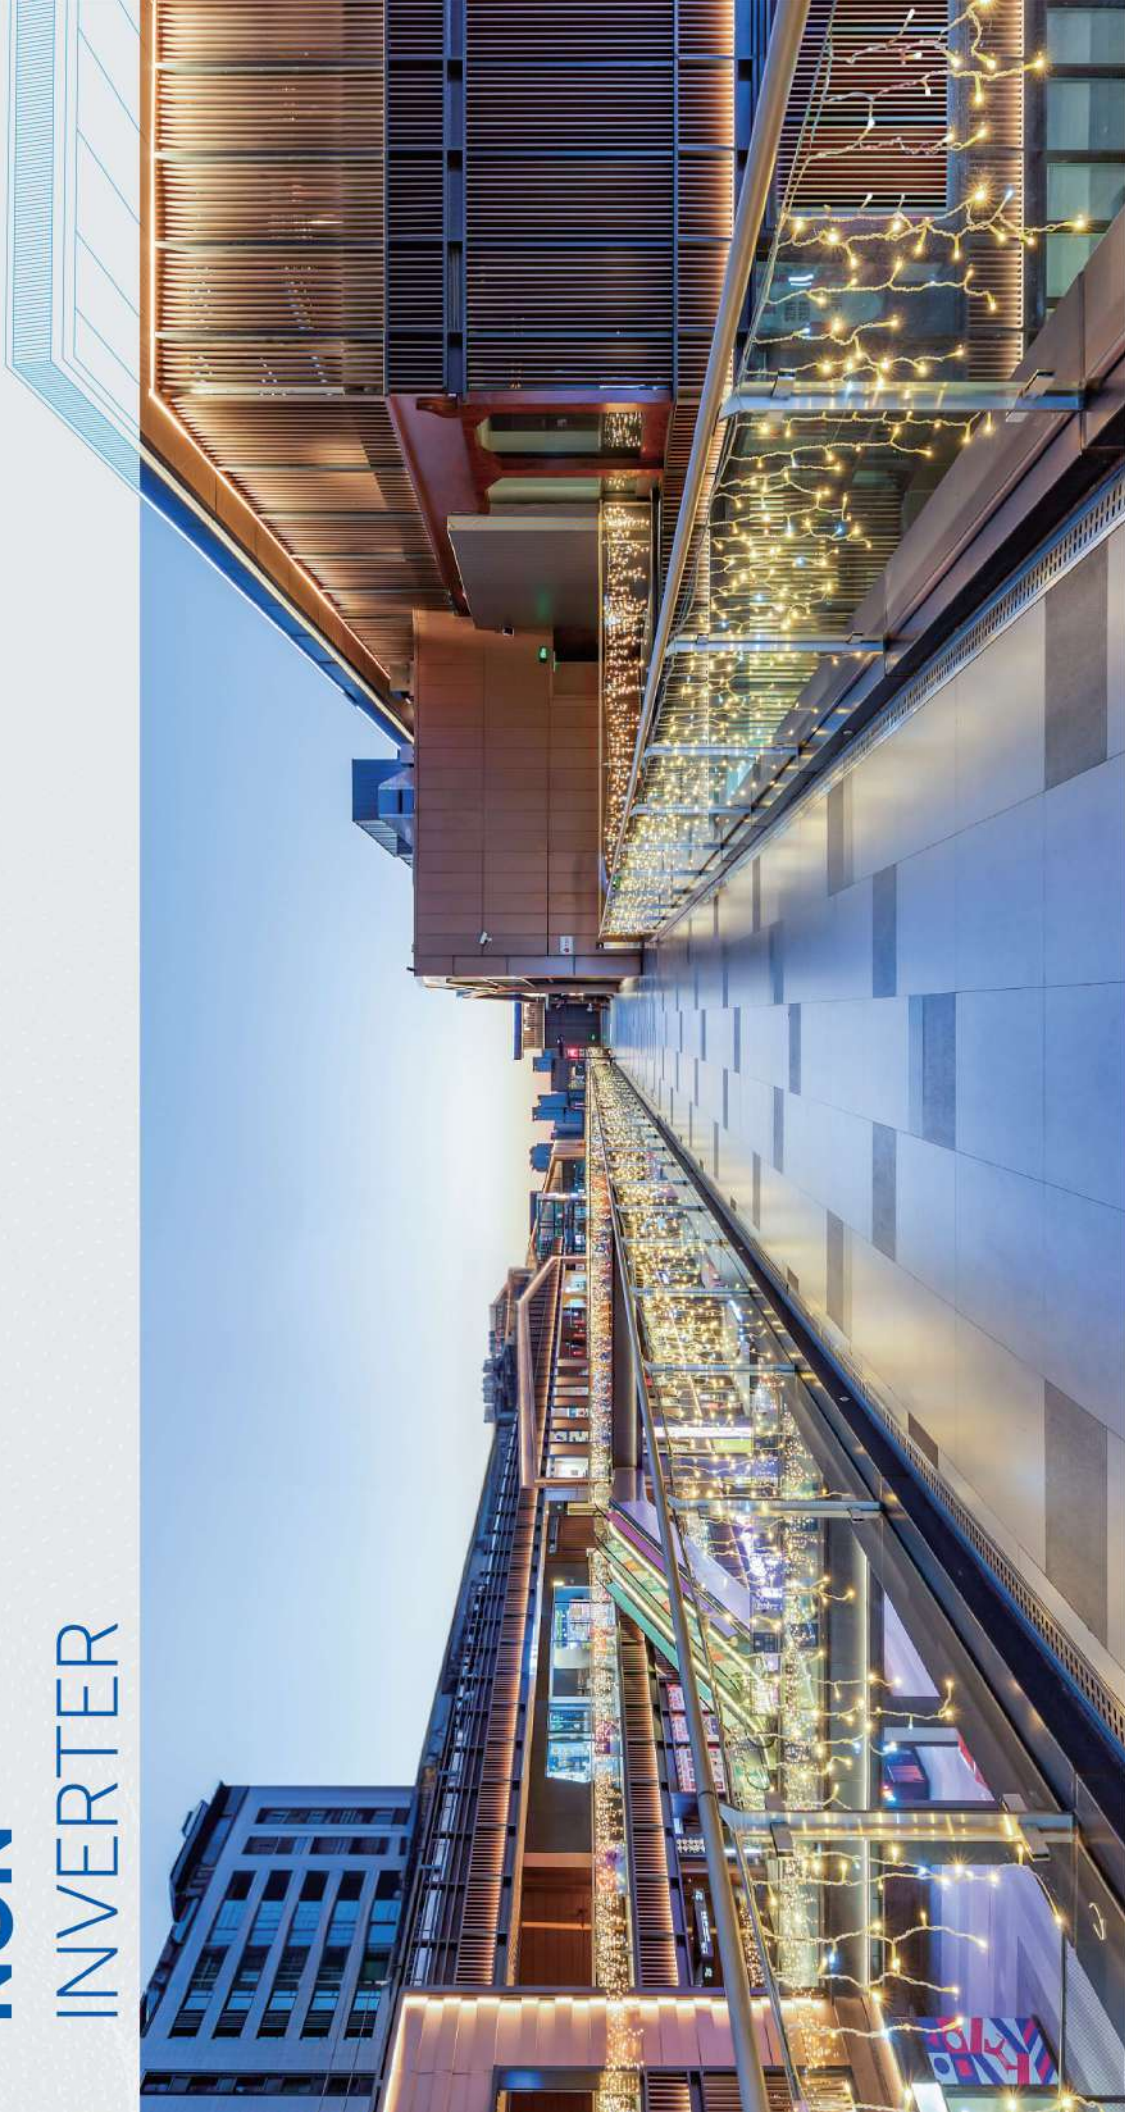

DÒNG SẢN PHẨM

❄️ COOLING ONLY

Loại	kw	Điều khiển	5.0	7.1	9.0	10.5	14.0
Nguồn điện		Tiêu chuẩn	1/220-240/50	1/220-240/50		3/380-415/50	3/380-415/50
DANH NÔNG							
			AQA-NU18TRA	AQA-NU24TRA	AQA-NU30TRA	AQA-NU56TRA	AQA-NU87TRA
							
			AQA-NC18TRN	AQA-NC24TRN	AQA-NC30TRN	AQA-NC56TRN	AQA-NC87TRN
Cassette Đa Hướng Trội (Panel PB-950Q8)							




DÀN NÓNG

Hiệu Suất cao

Môi chất làm lạnh R32 thân thiện môi trường

Hiệu suất năng lượng cao hơn
Lợi ích cho người lắp đặt.
Sử dụng gas R32 làm giảm chỉ số GWP còn 675, giảm thiểu tác động đến sự nóng lên toàn cầu.

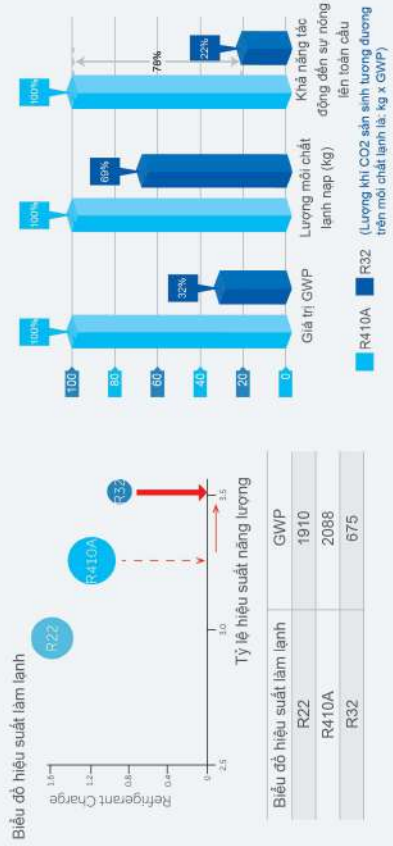

Hiệu Suất cao

Quạt được thiết kế mới

Dựa trên lý thuyết khí động lực học, chúng tôi chế tạo ra quạt xoắn có đường kính lớn 550mm, lưu lượng gió tăng 16,7%.



Đáng tin cậy

Bộ mạch PCB ổn định

Giám sát và kiểm soát chính xác hơn tình trạng hoạt động của máy thông qua các tiêu chuẩn PCB ngoài trời.

Sự giao tiếp giữa các đơn vị trong nhà và ngoài trời được ổn định hơn thông qua kết nối có dây.

Công tắc áp suất cao

Công tắc áp suất cao được lắp đặt trong hệ thống lạnh, khi áp suất trong đường ống cao thì công tắc áp suất cao sẽ bảo vệ để tránh hư hỏng cho máy nén.

Lọc khô

Lọc các tạp chất trong hệ thống lạnh chẳng hạn như chip kim loại, bụi... ngăn chặn ống mao bị nghẹt, tránh hư hỏng cho máy nén.

Hấp thụ nước còn lại trong hệ thống lạnh ngăn chặn nước đóng băng trong hệ thống, giảm sự ăn mòn của nước trong hệ thống.

✂ Sự tiện lợi

Tự chẩn đoán (LED)

Khi máy bị lỗi thì mã lỗi được thể hiện bằng số lần đèn nhấp nháy.



Đường ống dài 15m không cần thêm chất làm lạnh

Máy điều hòa không khí được nạp sẵn chất làm lạnh, có thể thực hiện đường ống dài 15m mà không cần thêm chất làm lạnh.



có 4 tay cầm 2 bên

Do thiết kế 4 tay cầm hai bên nên 2 người có thể dễ dàng vận chuyển và lắp đặt đơn giản.



CASSETTE ĐA HƯỚNG THỜI

🏠 Tốt Cho Sức Khỏe

Bộ lọc kháng khuẩn (tùy chọn)

Bạc (Ag) là một chất kháng khuẩn tự nhiên, có đặc tính kháng khuẩn tốt và có thể thúc đẩy quá trình tự tiêu hủy của vi khuẩn.


Chất kháng khuẩn AQUA đã bổ sung ion bạc và các chất hữu cơ kháng khuẩn khác để tiêu diệt vi khuẩn có hại một cách hiệu quả và lâu dài.





Tiết kiệm năng lượng

Động cơ quạt DC

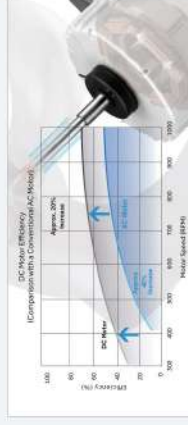

So sánh với động cơ quạt AC thông thường, động cơ quạt DC hoạt động hiệu quả hơn. Đầu vào công suất giảm đến 50% so với công suất đầu ra.

Thiết kế trao đổi nhiệt mới



Diện tích trao đổi được mở rộng để tăng hiệu quả trao đổi nhiệt



Sự Thoải mái



1 | Mặt nạ "xoắn ốc"

Thiết kế "xoắn ốc" hiện đại.

2 | Màn hình LED ẩn

Cassette thông minh 360° có thiết kế màn hình LED ẩn đặc biệt giúp hiển thị rõ ràng nhiệt độ.


3 | Cánh đảo gió đóng khi điều hòa tắt

Không có khe hở giữa cánh đảo gió và mặt nạ khi điều hòa tắt. Tạo ra sự sang trọng hơn.



Sự Thoải mái

Lưu lượng gió 5 tốc độ

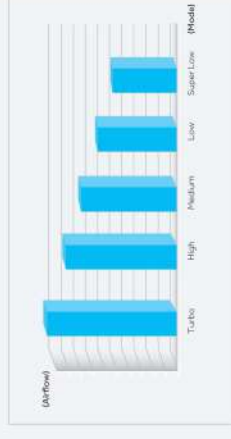

Có 5 tốc độ gió: chế độ siêu thấp/thấp/trung bình/cao/Turbo để lựa chọn.

Chế độ Turbo với siêu tốc độ cao giúp làm mát nhanh chóng, tăng hiệu quả làm mát và tốc độ thêm 10%.



Sự Thoải mái

Lưới tản nhiệt đầu vào siêu lớn



23%

So với lưới hút gió thông thường, chúng tôi mở rộng diện tích hút gió với tốc độ gió thấp hơn 25% và giảm mức âm thanh.

Quạt được thiết kế hoàn toàn mới



Đường kính của quạt mới được mở rộng dựa theo nguyên lý động lực học, do đó có ít lực cản nhất đối với luồng không khí. Giảm 3dB(A) cho mức âm thanh.

Sự Thoải mái


Kiểm soát từng cánh đảo gió

Bốn cánh đảo gió có thể được điều khiển riêng theo người dùng cuối bằng bộ điều khiển cung cấp tối đa cho Sự thoải mái khắp phòng. Đó là một giải pháp tốt để tránh bệnh điều hòa.



Chế độ trần cao

Rất nhiều cửa hàng cao tới 5m đang kêu gọi. Mô hình này có thể được lắp đặt ở độ cao 4,5 mét. Giải pháp tốt nhất cho cửa hàng cao cấp.

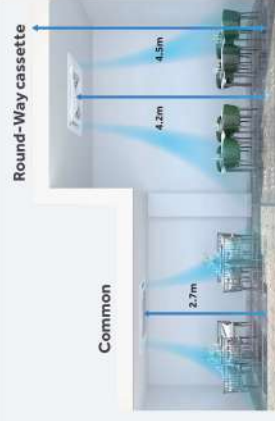

Sự Thoải mái

Gió đa hướng thổi

Cung cấp gió đa hướng không có điểm mù.



Thông minh

Điều khiển Wi-Fi (tùy chọn)


Bên cạnh điều khiển có dây/hồng ngoại thông thường, Haier còn cung cấp khả năng điều khiển thông minh từ APP thông minh Haier, bao gồm lựa chọn chế độ hoạt động bất cứ lúc, nhiệt độ tốc độ quạt và điều chỉnh lưu lượng gió.



Sự tiện lợi

Móc treo vuông

Kích thước thân máy 765*765mm, cải tiến móc treo vuông, điều chỉnh hướng lắp đặt linh hoạt.

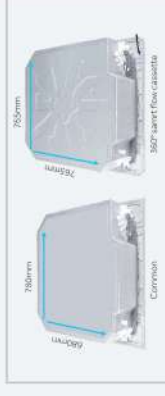


Kẹp tiện lợi

Có móc treo để khóa mặt nạ. Chỉ cần một bước lắp đặt có thể hoàn thành việc vận vít cho mặt nạ. Tiết kiệm nhân lực và theo tác dễ dàng.



Bơm thoát nước ngưng được bơm lên cao

Bơm thoát nước ngưng có thể bơm nước ngưng tụ lên đến 1000mm, ống dẫn linh hoạt hơn, phù hợp với các cách bố trí.

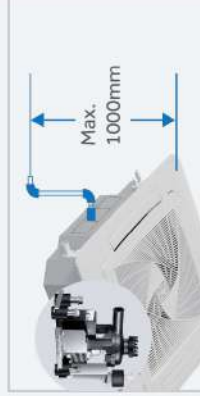

Cassette



10.5/14.0kW



YL-HQSOI

 COOLING ONLY

Mã sản phẩm		Dán lạnh	AQA-NC6TRN	AQA-NU6TRAB
		Dán nóng		
Hiệu suất danh nghĩa	Công suất	kW	10.5	14.1
	Nguồn điện đầu vào	Built-in	36	48
	Dòng điện	A	3.3	4.55
	EER	/	5.32	7.33
	CSPP	/	3.18	3.1
Dán lạnh		/	/	/
Thiết số	Nguồn điện	Ph/V/Hz	120V-240/50	120V-240/50
	Lưu lượng gió - Cao nhất/cao/lưu bình/hấp	m³/h dB(A)	2650/1760/1500/1400	2170/2070/1730/1450
	Điện áp (SH-HMAL)	-	535/50/74/3	545/51/48/44
	Kích thước trục (WDH)	mm	840/840/248	840/840/288
	Kích cỡ xả nước chuyển (WDH)	mm	978/978/312	978/978/353
	Tổng lưu lượng thu hồi/lưu lượng đồng gọi	Kg	2530.5	2733
	Điều khiển	Tiêu chuẩn Yêu cầu	YL-HR501 HW-SA20TABK PB-60QDB	YL-HR501 HW-SA20TABK PB-60QDB
	Mã sản phẩm	-	950/550/50	950/550/50
	Kích thước đồng gọi (WDH)	mm	1000/1000/110	1000/1000/110
Mặt nạ dán lạnh	Tổng lưu lượng thu hồi/lưu lượng đồng gọi	Kg	5.5/8.5	5.5/8.5
	Nguồn điện	Ph/V/Hz	3/380-4/15/50	3/380-4/15/50
	Lưu lượng gió	m³/h	5000	7000
	Điện áp	dB(A)	59	60
Hiệu suất	Kích thước trục (WDH)	mm	950/370/965	960/370/1350
	Kích thước đồng gọi (WDH)	mm	1050/485/1095	1050/485/1500
	Tổng lưu lượng thu hồi/lưu lượng đồng gọi	kg	74/85	91/105
	Kiểu máy nén	-	Rotary	Rotary
	Môi chất lạnh	-	R32	R32
Lắp đặt	GWP	-	675	675
	Ống dẫn lỏng	mm	9.52	9.52
	Ống dẫn hơi	mm	15.88	15.88
	Chiều dài ống kết nối lớn nhất	m	30	50
	Chiều dài ống nối giữa dàn nóng và dàn lạnh	m	15	20
	Tổng lưu lượng gas nạp	kg	2.25	2.76
	Tổng lượng gas nạp bổ sung	g/m	340g(B-15)+45g	340g(B-15)+45g
Chiều dài đường ống từ dàn ra không cần sac mồi chết lạnh				
Nhiệt độ môi trường	Dải nhiệt độ môi trường	độ C	18-43	18-43

R410A

COOLING ONLY

37 DÒNG SẢN PHẨM

39 DÀN NÓNG

41 ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT



DÒNG SẢN PHẨM

❄️ COOLING ONLY

Dòng	BTU/h	Điều khiển		43500	46000
Nguồn điện		Tiêu chuẩn		3/380/50	3/380/50
Dàn nóng				 1U48NC1QAB	 1U48NC1ORB
Loại tủ đứng (Inverter)		 YL-HOS01			 AP48KC1QRA
Loại tủ đứng (Non - Inverter)		 YL-HOS01		 AP48KC1QRA	




DÒNG TỦ ĐỨNG

Tốt Cho Sức Khỏe

Bộ lọc kháng khuẩn

Bạc (Ag) là một chất kháng khuẩn tự nhiên, có đặc tính kháng khuẩn tốt và có thể thúc đẩy quá trình tự tiêu hủy của vi khuẩn.

Chất kháng khuẩn AQUA đã bổ sung ion bạc và các chất hữu cơ kháng khuẩn khác để tiêu diệt vi khuẩn có hại một cách hiệu quả và lâu dài.

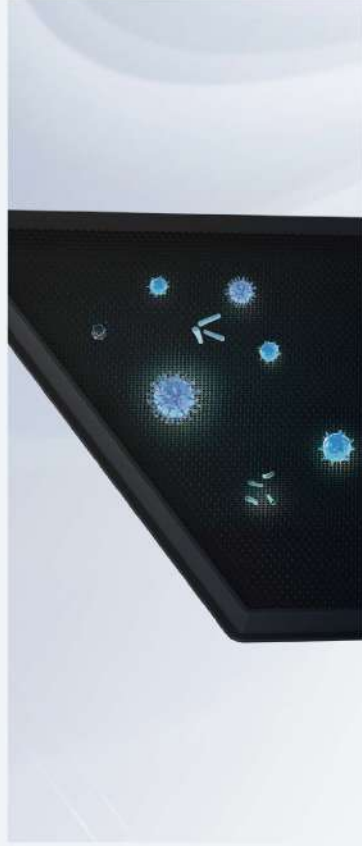

Thoải Mái



Luồng không khí 3D

Loại tủ đứng sử dụng động cơ 2 bước để kết hợp đảo gió từ động theo chiều dọc và chiều ngang để luân chuyển không khí mát/lạnh đến mọi ngách của căn phòng.

Cung cấp không khí góc rộng 160 độ

Đảo hướng 3 chiều, góc thổi rộng 160, thổi đến mọi ngách trong phòng.

Luồng gió xa 15 m

Đáp ứng yêu cầu của phòng làm việc và phòng khách rộng dài 15m.



Bảo vệ đáng tin cậy

Hệ thống có nhiều chức năng bảo vệ để vận hành ổn định:
Bảo vệ áp suất cao; Bảo vệ áp suất thấp; Bảo vệ pha; Bảo vệ quá dòng.



Khóa trẻ em

Sau khi bạn cài đặt chức năng này, trạng thái hoạt động sẽ không thể thay đổi bằng điều khiển từ xa hoặc màn hình cảm ứng, trừ khi cài đặt này bị hủy.



Cabinet



COOLING ONLY

Mã sản phẩm	Dàn lạnh		Dàn nóng		AP48KC1QRA	1U48NC1QRB	1U48NC1QAB
Hiệu suất danh nghĩa	Công suất		Btu/h		46000		43500
	Công suất		W		13500		12800
	Nguồn điện đầu vào định mức		W		4883		4267
	EER		/		2.72		3
Dàn lạnh							
Thông số	Nguồn điện		Ph/V/Hz				
Hiệu suất	Lưu lượng gió (HML)		m³/h		2050/1800/1700		2050/1800/1700
	Độ ồn (Cao/Tung bình/Thấp)		dB(A)		53/48/45		53/48/45
	Kích thước thực (LxWxH)		mm		600/350/1850		600/350/1850
	Kích thước tổng gài (LxWxH)		mm		663/448/2035		663/448/2035
Lắp đặt	Khối lượng thực/dòng gài		kg		59/67		59/67
	Điều khiển		/		Điều khiển từ xa		Điều khiển từ xa
Dàn nóng							
Thông số	Nguồn điện		Ph/V/Hz				
Hiệu suất	Độ ồn (Cao/Tung bình/Thấp)		dB(A)		61		61
	Kích thước thực (WxDxH)		mm		965/950/370		965/950/370
	Kích thước tổng gài (WxDxH)		mm		1050/485/1130		1050/485/1130
	Khối lượng thực/dòng gài		kg		78/80		81/82
Lắp đặt	Kiểu máy nén		/		ROTARY		ROTARY
	Môi chất lạnh		/		R410A		R410A
	Ống dẫn lỏng		mm		9.52		9.52
	Ống dẫn hơi		mm		19.05		19.05
	Chiều dài ống kết nối lớn nhất		m		30		30
	Chênh lệch độ cao lớn nhất giữa dàn nóng và dàn lạnh		m		20		20
Nhiệt độ làm việc	Trọng lượng gas nạp		kg		2.7		2.50
	Làm lạnh (Nhỏ nhất - Lớn nhất)		°C		18-60		18-53

